Flexibler Flachbildschirmarm

Evo II





Ergonomisch: Sehr gute Höhen- und Tiefenverstellbarkeit

Schnell und einfach: Montage mit Standard-Schraubenzieher

Kabelmanagement: Integrierte Kabelführung

Universell: VESA 75/100-kompatibel

Befestigung: Tischklemme für Plattendicken bis 30 mm (alternativ Durchsteckschraube). Außerdem lieferbar mit Klemme bis max. 55 mm.

Umweltfreundlich: Zu 37% aus recyceltem Material und zu 99% recycelbar

Tragfähigkeit: 2.7 - 9.0 kg

Farbe: Chrom (ohne schädlichem Chrom (VI))

Spezifikationen

Maße:	226 x 246 x 110 mm (B x T x H)
Gewicht:	3300 g
Produktnummer:	BNEEVOII

Forschung
Eine optimale Positionierung des Bildschirms reduziert die Belastung des Nackens und verringert Nackenbeschwerden (vgl. Kumar 1994 vgl. McKinnon 1994 vgl. Marcus 2002). Wenn der Bildschirm zu tief platziert wird, muss der Nacken gebeugt werden, wodurch in der Folge die Nackenmuskulatur stark beansprucht wird. Wird der Monitor optimal positioniert so kann die Produktivität des Benutzers um bis zu 10% verbessert werden (vgl. Sommerich 1998).

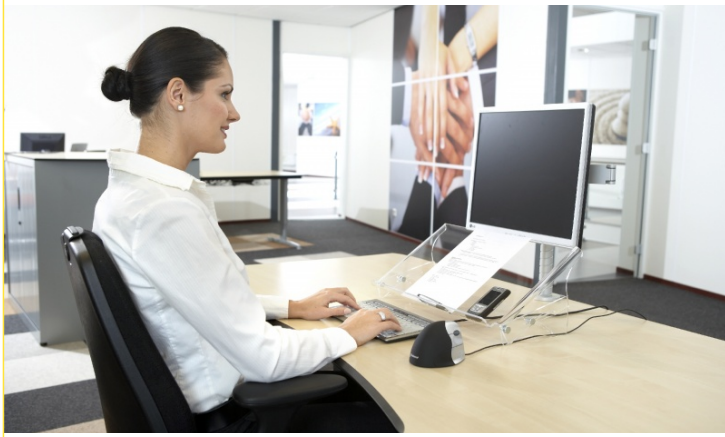

Bildschirmarbeitsverordnung
Der Bildschirm muss frei stehend, leicht drehbar und neigbar sein, um an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden zu können.

1



1. Design

2. Kabelmanagement

3. Höhenverstellbarkeit

2

3

www.bakkerelkhuizen.com - info@bakkerelkhuizen.com

BAKKER ELKHUIZEN