Free-F
Bewegungsfreiheit!

Free-F WH
Doppelkopf-
Variante

Free-F GR
Doppelkopf-
Variante

Produktbeschreibung

Unsere moderne Free-Serie ist eine Familie von Büro-Leuchten mit großartiger Lichtverteilung und maximaler Flexibilität. Free bietet eine attraktive Kombination aus einer direkten-/indirekten Lichtverteilung. Die Stehleuchte Free-F (F=Floor) ist einfach zu installieren und lässt sich frei an jede beliebige Stelle in der Bürolandschaft positionieren. Erhältlich in schwarz, weiß oder silbergrau.

Free-F kombiniert ein Innenreflektorsystem und wahlweise eine Echtglasscheibe und schwarzer Diffuserfolie oder eine Prismatikscheibe und grauer Folie für eine verbesserte Lichtverteilung. Optional mit Dimmung oder Bewegungs-/ Tageslichtsensor erhältlich.

Free LED ist mit Licht emittierenden Dioden auf dem neuesten Stand der Technik ausgestattet, die ein klares und helles Licht bieten. Leuchtdioden haben eine unglaublich lange Lebensdauer. Die Dioden in der Free haben eine Lebenserwartung von 50.000 Stunden. Das bedeutet, dass diese bei einem normalen Einsatz im Büro 25 Jahre oder länger halten, voraussichtlich müssen Sie nie die Lichtquelle wechseln!

Free-F
Bewegungsfreiheit!

Technische Beschreibung

Lichtquelle
LED 8800 - 14 400 Lumen out.
LED Doppelkopf-Version: 2x 10 000 Lumen out.
Farbtemperatur 3000/4000 Kelvin, CRI Ra 80, MacAdams 3.

Betriebsgerät
Betriebsgerät (HF), Tastdimmer: digital dimmbares Betriebsgerät (HFDd) für DSI und SwitchDim.

Gehäusematerial & -farbe
Weißes, silbergraues oder schwarzes Aluminium-Gehäuse und solider Stahlfuß in U-Form. Einzel- oder Doppelkopf-Variante.

Anschluss
Wird mit 3-poliger, vormontierter Leitung 2,5m oder Leitung und Stecker geliefert.

Optik
Indirekter breitstrahlender Reflektor (WBU) in Kombination mit mit einer Echtglasscheibe (BL/GL) oder mit einer Prismatikscheibe (PR/GL).

Integrierte Sensoren
Stand alone Bewegungsmelder Typ S-SEN oder eine Kombination von Präsenz- und Tageslicht Sensor Typ D-SEN.

Masszeichnung

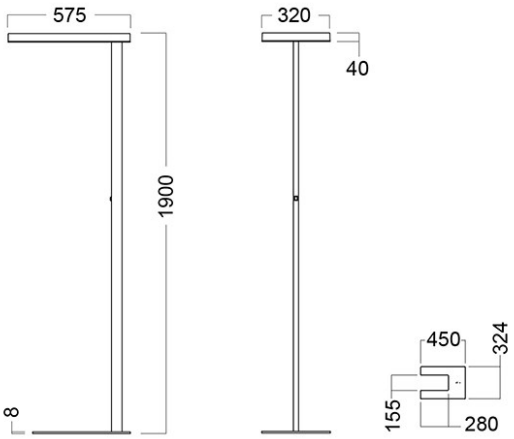

Free-F

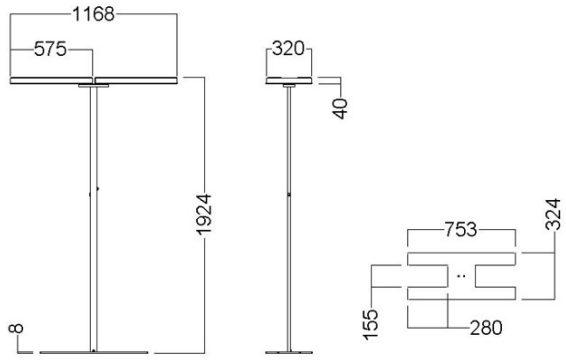

Free-F Doppelkopf-Variante
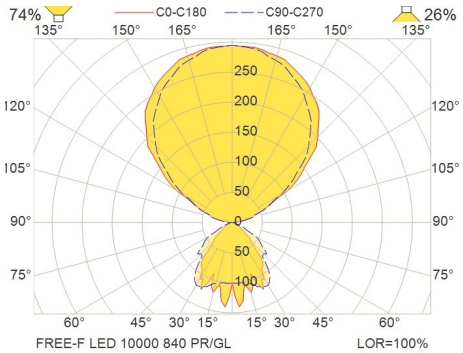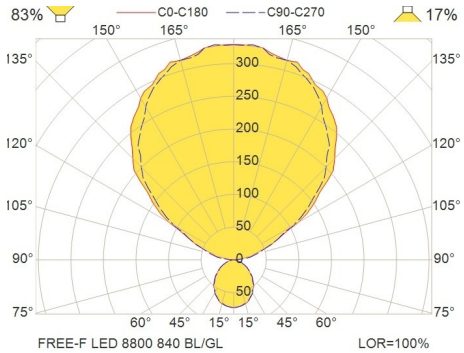
Lichtverteilungskurve